



CF-2198 冷熱轉臺三頭粘合壓平機

Table three hot and cold head adhesive pressing machine



CF-2198
粘合系列
Fusing


特點 FEATURES

本機使用三轉台旋轉工作方式，並配有液冷定型裝置，使面料迅速定型，立體效果突出；PLC觸控屏操作界面，使機器更加智能化，操作更加簡便；電磁離合系統結合光電系統，使機器定位更加準確；超大氣缸可滿足大部分面料定型要求，並有配置氣液轉換系統（擁有更強大壓力）之機型供客戶選擇，有效解決不同客戶的需求。

Uses a three turntable rotation working way, equipped with liquid-cooled calibration unit, moulding fabric quickly, Stereo highlights. PLC touch control screen interface, more intelligent, more easily. Electromagnetic clutch system combines optoelectronic systems, fixed position more accurate. Oversized cylinder can meet the most fabric shaping requirements, and configuration of gas-liquid transfer system (own more powerful pressure), provide customer to choose, effectively solving the needs of different customers.



CF-2198 工作中
In working

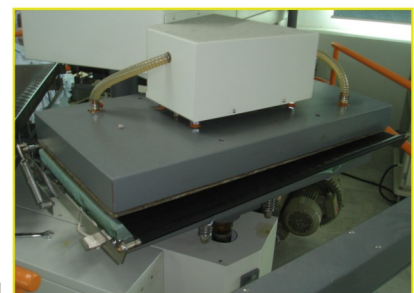

CF-2198 冷却
Cooling

型號	電源電壓	功率	減速器 功率	常用壓力	壓縮空氣 耗量	常溫	淨重	電磁離合 制動功率	加熱方式	加熱管 型號	作動方式	壓力單位	尺碼
Model	Voltage	Heat power	Speed reducer power	Air pressure	Air consumption	Temperature	Net weight	Electromagnetic clutch brake power	Heating method	Heating pipes item No.	Actuation method	Unit pressure	Dimensions
CF-2198	三相380V	4. 8Kw	0. 37Kw	7kg/cm ²	100L/次	室溫150°C	1300Kg	0. 6Kw	電氣式 Electrical	D15. 8mm, 40W	電控式自動回轉 Electronic-controlled automatic Rotary	4.89kg/cm ²	205x200x170cm